




RLBB-35WD



RLBB-20WD

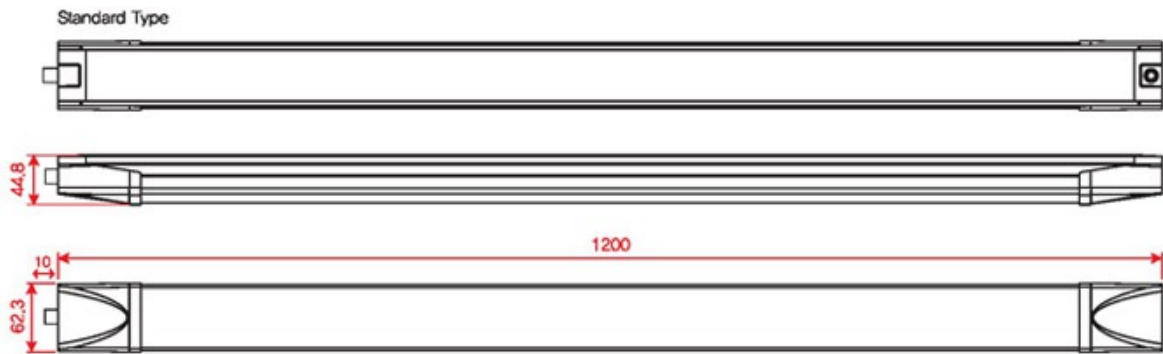

Dimensions

특징 (Characteristic)

1. 공간이 넓고 밝은 빛을 필요시 적합합니다.
Ideal when space is needed for large and bright light.
2. 써지, 과전압, 과전류 보호 회로가 내장 되어 있습니다.
It has included control circuit for surge, over voltage & currency.
3. 케이스 재질은 광확산PC(폴리카바나이트) 난연제 V2급 입니다.(광확산 PC재질로 측면에도 간접 조명이 됩니다.)
The case has made with polycarbonate fireproof V2 grade.
4. 작업대 조명 밝기조절용으로 사용합니다.
5. DC24V 주문생산

전광속(lm)	광속(lm/w)	색온도(k)	연색성(Ra)	램프역율(PF)
4459(35W)	120.9	5700	84.2	0.9

MODEL	전압 Voltage	전력 Watt	인증 Certification	주파수 Hz	가로 Width	세로 Length	높이 Height	고정홀 Attachment hole	중량 Weight	조도 illuminometer 1M height	조도 illuminometer 2M height
RLBB-35WD	AC/DC110V~240V	35W	KC	50/60Hz	1200	62.3	44.8	Clip	725g	1,100Lux	370Lux
RLBB-20WD	AC/DC110V~240V	20W	KC	50/60Hz	600	62.3	44.8	Clip	380g	580Lux	160Lux

사용주위온도 Ambient temp	사용주위습도 Relative humidity	보관온도 Custody temp	재질 Case materials	고정볼트 Attachment bolt	리드선 Cable
-20~50℃	30~80% RH	-20~90℃	PC(Polycarbonate) UL-94 V-2 난연성 재질	M4 X 10	0.75SQ X 3P X 40cm